

Takatori

胸腹水濾過濃縮装置

M-CART[®]



CARTの新たなスタンダードへ。

自動処理で作業者の負担を軽減

自動ろ過膜洗浄機能で目詰まり対策

クローズドシステムで感染リスク対策

多彩な安全機能で処理をサポート




■ 主な仕様

一般的名称	腹水濾過濃縮用装置
販売名	胸腹水濾過濃縮装置M-CART
製品コード	M-CART
医療機器承認番号	23000BZX00069000
クラス分類	高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
電源	AC100-240V、50/60Hz
電源入力	100VA
電撃保護の形式	クラスI機器
電源保護の程度	B形装着部
水の浸入に対する保護の程度	IPX0
電磁妨害	JIS T 0601-1-2:2018
寸法	400×280×360mm (ポール含まず)
重量	約25kg

ポンプ	流量制御範囲:1~250mL/min 吸引圧:-300mmHg以下 吐出圧:735.6mmHg以上 カバー開閉検知:磁気センサ
ポンプユニット	チューブセット検知:マイクロスイッチ
クランプ (C1、C2)	閉塞圧力:500mmHg以上
クランプカバー	カバー開閉検知:磁気センサ
液空検知	超音波方式
圧力モニタ (P1、P2、P3)	圧力測定範囲:-500~500mmHg
プライミング	液量(個別):200~2,000mL 液量(合計):800~8,000mL
ろ過濃縮	流量:2~200mL/min 濃縮倍率:1~99倍
ろ過膜洗浄	膜洗浄量:20~4,000mL (追加可) 自動膜洗浄回数:1~9回 (追加可)
付属品	ポール(組み立て式)


■ 外観(オプション含む)

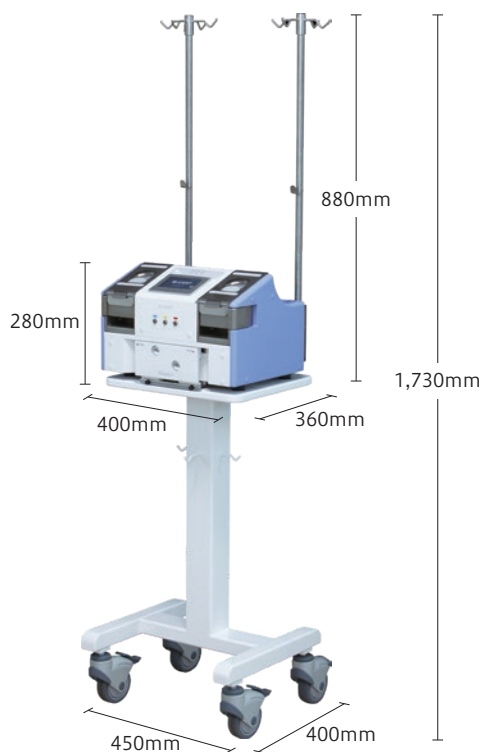

■ 専用回路(別売)

一般的名称	腹水濾過濃縮用血液回路
販売名	腹水濾過濃縮再静注用回路
承認/認証番号	21900BZZ00037000
製造販売元	浪華ゴム工業株式会社

● 回路セット内容 ※ 単体でもご購入いただけます。

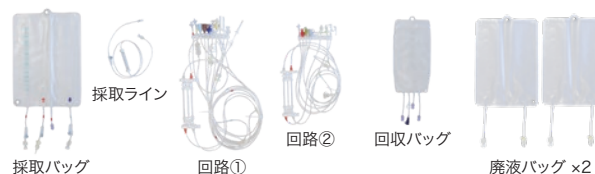

■ 台車(オプション)

販売名	専用台車	ナースカーSD
寸法	450×400×850mm	610×430×900mm
重量	約21kg	約17kg
耐荷重	約60kg	約60kg

※ ご要望に応じてカスタマイズを承ります。



製造販売業者

株式会社タカトリ

〒634-8580 奈良県橿原市新堂町313-1

<http://www.takatori-g.co.jp>

TEL: 0744-50-8302 FAX: 0744-22-1851



- このカタログに記載されている外観、仕様は予告なしに変更することがあります。
- このカタログの商品写真は印刷物のため、実物と異なる場合があります。
- 使用方法については、「添付文書」「取扱説明書」に従ってください。

販売店